


Кровельная краска по шиферу

- увеличивает срок службы шиферной крыши;
- стойкая к истиранию, воде, ультрафиолету и перепадам температуры;
- защищает кровлю от мха и плесени;
- быстро высыхает.

Акриловая краска, **предназначенная** для наружных работ с целью защиты и декоративной окраски шиферных, цементно-стружечных, бетонных, черепичных крыш, а также других конструкций и сооружений. Допускается использование для внутренних работ по кирпичу, дереву, гипсокартону. Латексная основа краски позволяет покрытию служить не менее 5 лет. Краска не выцветает, не поддерживает горения. Она снижает водопоглощение, повышает морозостойкость покрываемых материалов. Нетоксична, экологична.

Наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа. Первый слой рекомендуется разбавить водой на 10 %.

Время полного высыхания: 1-2 часа.

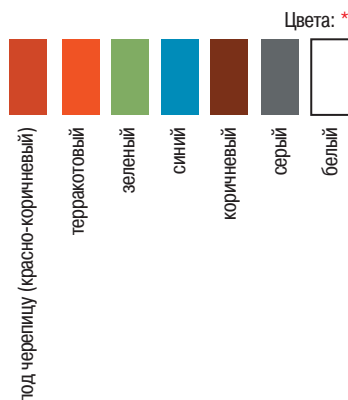

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАСХОД 90–110 мл/кв.м
в 2 слоя

РАСТВОРИТЕЛЬ Вода

ФАСОВКА



ХРАНЕНИЕ



НАНЕСЕНИЕ >>




Кровельная краска по оцинкованному железу

- увеличивает срок службы металлической крыши;
- стойкая к воде, ультрафиолету и перепадам температуры;
- быстро высыхает.

Акриловая краска, **предназначенная** для наружных работ с целью защиты и декоративной окраски крыш, водосточков, отливов и других сооружений из оцинкованного железа, а также из загрунтованного черного или цветного металла. Допускается использование для внутренних работ по кирпичу, дереву, гипсокартону. Краска не выцветает, не поддерживает горения, экологически безопасна.

Наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа. Не рекомендуется окрашивать новые оцинкованные листы (менее 1 года службы).

Время полного высыхания: 1-2 часа.

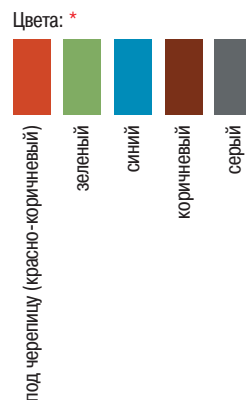

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


РАСХОД 50–100 мл/кв.м
в 1 слой

РАСТВОРИТЕЛЬ Вода

ФАСОВКА



ХРАНЕНИЕ



НАНЕСЕНИЕ >>

металл

Краска для деревянных фасадов


- быстро высыхает;
- атмосферостойкая;
- противостоит развитию бактерий, грибов, плесени;
- возможно моделировать цветовые оттенки;
- нетоксичная, пожаробезопасная.

Акриловая краска, **предназначенная** для защиты и декоративной окраски наружных деревянных стен и различных уличных построек из дерева: заборов, беседок, скамеек. Допускается окраска бетонных, кирпичных и ранее окрашенных поверхностей, а также использование для внутренних работ. Эта латексная краска более долговечна, чем алкидные и масляные краски. Содержит антикоррозионную присадку, поэтому может наноситься на незагрунтованные металлические элементы (скобяные изделия).

Наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскопультелем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 1 час. Первый слой рекомендуется разбавить не более чем на 20 % водой.

Время полного высыхания: 1-2 часа.

Палитра разбеления с помощью краски белого цвета.*

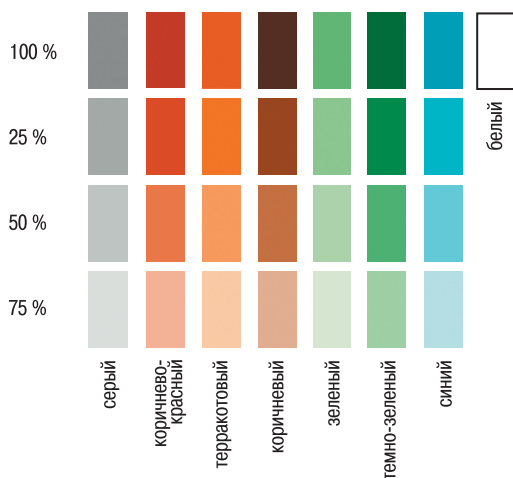

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



РАСХОД

100–150 мл/кв.м
в 2 слоя (для цветной краски)

150–200 мл/кв.м
в 2 слоя (для белой краски)

РАСТВОРИТЕЛЬ

Вода

ФАСОВКА



НАНЕСЕНИЕ >>

ХРАНЕНИЕ



дерево

Краски БТ-177


- создают красивый декоративный эффект;
- защищают металл от коррозии и атмосферных воздействий;
- быстро высыхают.

Предназначены для наружных работ с целью защиты и декоративного окрашивания металлических и бетонных конструкций и изделий (решеток, оград). Не пригодны для окраски внутренних поверхностей емкостей для сбора воды, а также для металлических поверхностей, нагревающихся свыше +90 °С. Нельзя наносить на поверхности, окрашенные масляными, нитро-, или алкидными красками и эмальями.

Наносятся на подготовленную поверхность кистью или валиком. Перед нанесением краску тщательно перемешать.

Время полного высыхания: 4 часа.

Цвета: *



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



РАСХОД

110–130 мл/кв.м
в 1 слой

РАСТВОРИТЕЛЬ

Ксилол, Р-4, Р-5,
646, 647, 648



ФАСОВКА



НАНЕСЕНИЕ >>

ХРАНЕНИЕ



металл

бетон

Мозаичная декоративная краска «Северная Венеция»


- для любых поверхностей;
- не требует тщательной подготовки поверхности;
- водостойкая;
- устойчивая к мокрому трению;
- светостойкая;
- экологичная.

Эта латексная краска предназначена для высококачественной декоративной отделки кирпичных, бетонных, оштукатуренных, ранее окрашенных поверхностей, а также листов гипсокартона, цементно-стружечных, асбестоцементных плит, фанеры, ДСП, дерева и прочих материалов, использующихся в строительстве и ремонте помещений. При распылении краска образует на поверхности контрастный рисунок из чередующихся разноцветных точек, напоминающий мозаику. Эта многоцветная структура маскирует мелкие дефекты (царапины, потертости), образовавшиеся при эксплуатации, а фактура краски скрывает незначительные неровности подложки. Поэтому краска удобна для помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Может также использоваться в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны).

Перед применением краску аккуратно перемешивают. Нельзя использовать для этого высокоскоростные миксеры. Наносится только методом пневмораспыления в 2-3 слоя с промежуточной сушкой около 1 часа. Рекомендуется использовать краскораспылитель с соплом от 1,5 до 2,5 мм и компрессор с давлением 2-4 атм.

Время полного высыхания: 1 час.

Цвета * можно смешивать в различных пропорциях и комбинациях для получения новых цветовых решений.

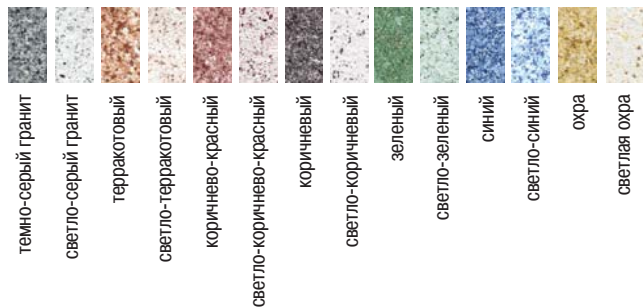

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



РАСХОД

200–250 мл/кв.м
в 2 слоя

РАСТВОРИТЕЛЬ

Вода

ФАСОВКА



2кг

10кг

ХРАНЕНИЕ



12 месяцев



не ниже
+ 0 °С

НАНЕСЕНИЕ >>

гипсокартон

бетон

кирпич

дерево

Смывка для старых лакокрасочных покрытий

- высокоэффективная;
- экономичная;
- малое количество вредных испарений;
- не вызывает коррозии металла;
- не стекает с наклонных поверхностей;

Предназначена для внутренних и наружных работ с целью быстрого и эффективного удаления старых лакокрасочных покрытий на ГФ, ПФ, масляной, ПВХ, АК и других основах с металлических, деревянных и бетонных поверхностей. Не пригодна для пластмасс. Удаляет до 2-3 слоев старого покрытия одновременно.

Наносится кистью, щеткой, шпателем или методом налива без растушевки. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Время действия: 20-30 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



РАСХОД

150–200 мл/кв.м



ФАСОВКА



0,5L

ХРАНЕНИЕ



12 месяцев



-30 °С
+30 °С

* Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным ограничено типографскими возможностями